


MatixGo

JW4202D - JW4202DAB - JG4202D
 JW4202P14 - JG4202P14
 JW4202P10 - JG4202P10
 JW4202F - JG4202F
 JW4214D - JG4214D

Prese TV - SAT

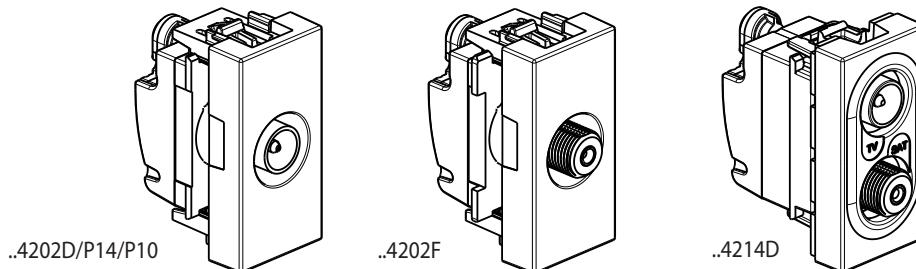

Impiego

Prese TV -SAT per installazione cablata

Range

Descrizione

Articolo

presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili
 - 9,5 mm - connettore maschio
 1 modulo

- JW4202D
- JW4202DAB
- JG4202D

presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili
 - Ø 9,5 mm - connettore maschio
 1 modulo

- JW4202P14
- JG4202P14

presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato
 1 modulo

- JW4202P10
- JG4202P10

connettore coassiale TV tipo F
 impedenza 75 ohm - aggancio a vite
 1 modulo

- JW4202F
- JG4202F


presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F
 1 modulo

- JW4214D
- JG4214D

NOTA:
 per un utilizzo ottimale della presa, tutte le uscite devono essere utilizzate


Colore: Bianco Grigio

Dimensioni

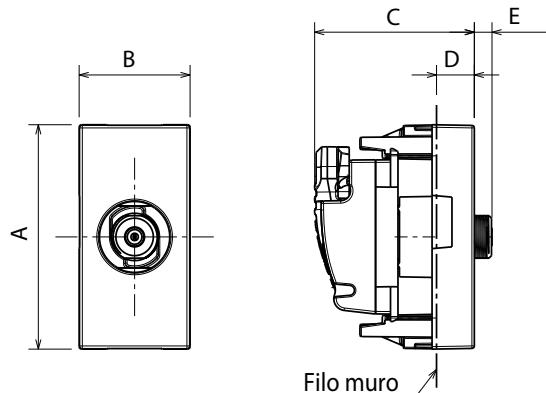


	A	B	C	D	E
..4202D/P14/P10	45.1	22.5	32.1	7.6	
..4202F	45.1	22.5	32.1	7.6	3.6
..4214D	45.1	22.5	36.1	7.6	3.6

Collegamento

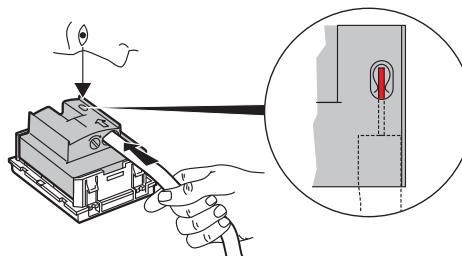

Precauzioni di cablaggio

Lunghezza spellatura

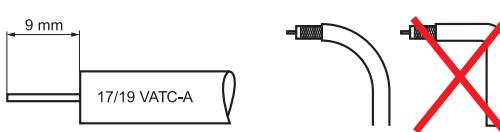

MatixGo

**JW4202D - JW4202DAB - JG4202D
JW4202P14 - JG4202P14
JW4202P10 - JG4202P10
JW4202F - JG4202F
JW4214D - JG4214D**

Prese TV - SAT

Caratteristiche tecniche

- Indice di protezione:

(considerando un'installazione completa di plancia e supporto)

- Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP20D
- Prova d'urto: IK04

- Caratteristiche dei materiali:

- Meccanismo: Zama
- Cover: ABS
- Halogen Free
- Resistente UV
- Autoestinguente :

850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.
650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.

- La cover dell'articolo JW4202DAB è in ABS antibatterico.

- Caratteristiche climatiche:

- Temperatura di stoccaggio: -10°C a +70°C
- Temperatura d'impiego: -5°C a +35°C

- Caratteristiche elettriche

- Connettore TV maschio Ø 9.52 mm conforme a CEI 61169-2
- Connettore a vite "F" SAT Ø 9.4 mm
- Bande di Frequenza:
TV: 5-68 / 120-862 MHz
SAT_950-2400 MHz
- Impedenza tipica: 75 Ω
- Canale di feedback sul connettore TV
- Perdita di schermatura:
UHF > 65 dB
VHF > 75 dB
SAT > 55 dB
- Ø massimo del cavo entrante in ingresso : 7 mm

Performance

Cat. No.	Zo		22 / 0.6	B1	FM	VHF	UHF	SAT IF
	0hm			40 - 68	87.5 - 108	120 - 470	470 - 862	950 - 2150
	Ω			V/mA	KHz / V	MHz	MHz	MHz
..4202D ..4202F	75		500 mA				1.5 dB	
...4202P14	75						14 dB	
..4202P10	75						10 dB	
..4214D	75	TV					1.5 dB	
		SAT	500 mA	1.5 dB				1.5 dB

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.

Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione:

Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard EN 60730-1, 2-9

Fare riferimento al catalogo online.