

EBDRC | Rilevatori da incasso con testina regolabile



La testina può essere regolata in base allo schema di rilevamento richiesto




Posizione della testina impostata a 90°

La serie PIR EBDRC è dotata di una testina regolabile e di una lente a tenda per il rilevamento a lunga portata. Il PIR direzionale è idoneo all'installazione in corsie e corridoi, dove è richiesto uno schema di rilevamento lungo e stretto.


- Testina regolabile
- Lente a tenda per una maggiore portata di rilevamento
- Regolazione del livello di luminosità e del tempo
- Grado di protezione IP40
- Ideale per applicazioni in corridoi.

Schema di rilevamento

high < sensitivity > low

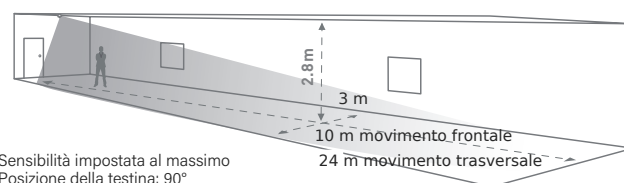

Dimensioni (mm)

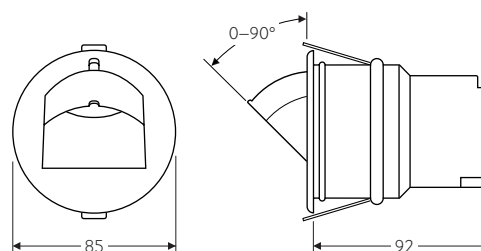

Dati tecnici

Codice articolo	EBDRC-PRM	EBDRC-DD	EBDRC-AD
Peso	0.2kg	0.2kg	0.2kg
Tensione di alimentazione AC	230 VAC +/- 10%	230 VAC +/- 10%	230 VAC +/- 10%
Protezione del circuito	<=10A MCB tipo B	<=10A MCB tipo B	<=10A MCB tipo B
Frequenza di alimentazione	50Hz	50Hz	50Hz
Consumo parassita	840mW	810mW	724mW
Sezione morsetti	2.5mm ²	2.5mm ²	2.5mm ²
Carichi massimi			
Lampade a incandescenza	10A	10A	10A
Lampade fluorescenti	10A	10A	10A
Lampade fluorescenti compatte	10A	10A	10A
Illuminazione LED	10A	10A	10A
Riscaldatori resistivi	10A	10A	10A
Ventilatori e apparecchiature di ventilazione	10A	10A	10A
Corrente di spunto del carico	200A per 300µs	—	—
N. di driver collegati	—	Up to 10	Up to 10
Campo di rilevamento luminosità	15-950 Lux	15-950 Lux	15-950 Lux
Intervallo temporizzazione	10s–99m	10s–99m	10s–99m
Tensione nominale a impulso	2500V	2500V	2500V
Temperatura di esercizio	-20 to +35°C	-20 to +35°C	-20 to +35°C
Umidità	5 to 95% senza condensa	5 to 95% senza condensa	5 to 95% senza condensa
Materiale (involucro)	ABS e PC/ABS autoestinguente	ABS e PC/ABS autoestinguente	ABS e PC/ABS autoestinguente
Classe di isolamento	2	2	2
Grado IP	40	40	40
Conformità	 EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU

	CP Electronics Unità operativa di Legrand Electric Limited, Brent Crescent, London NW10 7XR, UK t. +44 (0)333 900 0671 info@cpelectronics.co.uk	Avvertenza importante: Il dispositivo deve essere installato da un elettricista qualificato in conformità all'ultima edizione delle IEE Wiring Regulations e alle norme edilizie applicabili.	
	www.cpelectronics.co.uk	Nell'ambito della politica di continuo miglioramento dei prodotti, CP Electronics si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso.	
connect with us 			