

EBDSPiR-PRM-VFC | Rilevatore di presenza/assenza compatto, con commutazione PRM, da soffitto IP40




Caratteristiche principali:

- Design a basso profilo
- Contatti puliti
- Unità autonoma
- Collegamento a innesto
- Portata fino a 7 m con altezza di montaggio di 2,8 m
- Programmabile tramite i telecomandi a infrarossi UHS5 o UNLCDHS
- Telecomando utente disponibile per il comando on/off, livelli di luminosità e scenari preimpostati
- Montaggio da incasso o superficiale con accessorio DBB
- Garanzia di 5 anni


Funzioni principali:

- Commutazione con rilevamento del livello di luminosità
- Programmabile tramite il telecomando di programmazione
- Funzione di rilevamento assenza

Diagramma di rilevamento

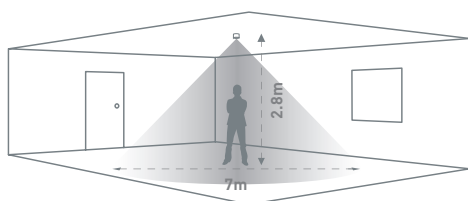

Dimensioni (mm)

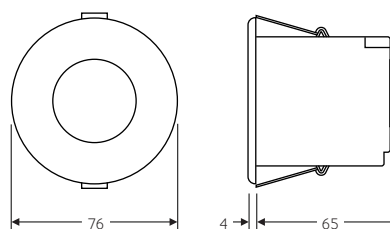

Dati tecnici

Codice articolo	EBDSPIR-PRM-VFC
Metodo di controllo	Commutazione PRM
Peso	0.150kg
Tensione di alimentazione AC	230 VAC +/- 10%
Frequenza di alimentazione	50Hz
Consumo parassita	728mW
Capacità morsetti	2.5mm²
Carico minimo	100mA
Carichi massimi	
Illuminazione a incandescenza	6A
Illuminazione fluorescente	6A
Illuminazione fluorescente compatta	3A
Illuminazione LED	3A
Riscaldatori resistivi	6A
Ventilatori e apparecchi di ventilazione	3A
Illuminazione SON	Commutazione dei carichi tramite contattore
Capacità max di rifasamento	40µF
Intervallo temperatura di esercizio	-10 to 35°C
Umidità	Dal 5 al 95%, senza condensa
Materiale (involucro)	ABS e PC/ABS autoestinguenti
Classe di isolamento	2
Grado IP	40
Conformità	 EMC-2014/30/EU LVD-2014/35/EU

Accessori e prodotti associati

Codice articolo	Descrizione
 UHS5	Telecomando compatto di programmazione/ messa in servizio
 UHS7	Telecomando utente compatto
 UNLCDHS	Telecomando LCD professionale di programmazione/ messa in servizio
 EBD-ENCIP1	Custodia adattatore per rilevatore con foro pretranciato da 64 mm
 EXD-HSC	Alloggiamento cablaggio esteso
 EBDSPiR-MS	Schermi di mascheratura per la gamma EBDSPiR
 DBB	Estensione scatola posteriore per montaggio superficiale per rilevatori da 76 mm di diametro e controlli del livello di luminosità
 DBB-EXT	Estensione scatola posteriore per montaggio superficiale per rilevatori da 76 mm di diametro e controlli del livello di luminosità

	CP Electronics Una business unit di Legrand Electric Limited, Brent Crescent, London NW10 7XR, UK t. +44 (0)333 900 0671 info@cpelectronics.co.uk	Avvertenza importante: Il dispositivo deve essere installato da un elettricista qualificato in conformità all'ultima edizione delle IEE Wiring Regulations Nell'ambito della politica di miglioramento continuo dei prodotti, e alle norme edilizie applicabili CP Electronics si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. www.cpelectronics.co.uk seguici sui social  
connect with us 		