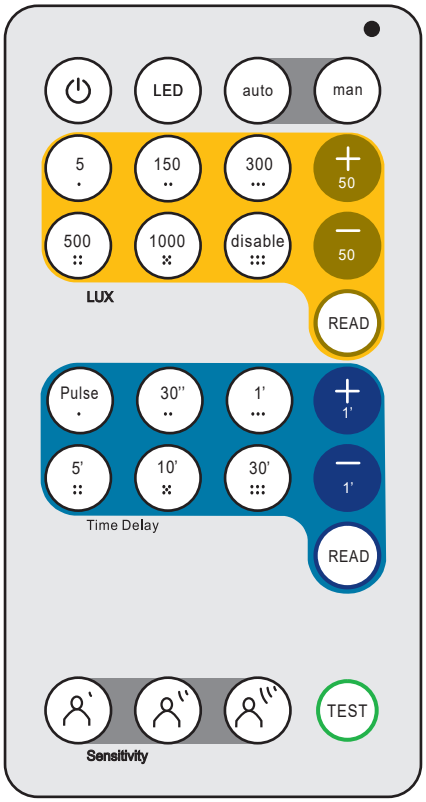

KEYS	NAME	DESCRIPTION
	Load ON/OFF	Turn ON/OFF the connected loads
	Motion and presence LED ON/OFF	Enables or Disables the motion detection LED (green)
	Auto ON / Auto OFF	The load will be switched on and off automatically
	Manual ON / Auto OFF	Manual switching on by pressing the push button / Automatic switching off at the end of the timer period.
	Set light level (LUX)	
	Ajust the luminosity level +/- 50 lux (maximum value when pressing '+' is 2000 LUX).	
	Read light level Example : the sensor's LED blinks yellow 3 times = light level is set to 300 LUX or the closest value (250 or 350 LUX). See product data sheet.	
	Select time delay	
	Set time delay value +/- 1 min (maximum value when pressing '+' is 60 min).	
	Read time delay (number of flashes indicated on the buttons). Example : the sensor's LED blinks blue 4 times = time delay is set to 5 minutes or closest value (4 min or 6 min).	
	Activate the pulse function on the sensor. See product data sheet. (timer operation) Feature only available on ON/OFF products.	
	Allow testing of the detection zone to adjust sensitivity. Activated during 10 minutes The time delay is 5s during this period (the test can be interrupted by pushing the button once more).	
	Select PIR sensitivity, 3 levels : 1. Low 2. Medium 3. High	

TASTO	NOME	DESCRIZIONE
	Carico ON/OFF	Accende/spegne i carichi collegati
	Movimento LED ON/OFF	Attiva o disattiva il LED di rilevamento del movimento (verde)
	Auto ON / Auto OFF	Il carico si accende e si spegne automaticamente in base alla presenza e alla luminosità
	ON manuale / OFF automatico	Solo premendo il comando ausiliario, il carico può essere acceso. Lo spegnimento può essere manuale o automatico (in base a presenza e luminosità).
	Selezionare il livello di illuminamento minimo da mantenere (LUX)	
	Regolare il livello di LUX impostato +/- 50 lux (il valore massimo quando si preme "+" è 2000 LUX).	
	Leggi il livello di luminosità (il n° dei lampeggi è indicato con i puntini nei tasti di impostazione dei LUX) Esempio: il LED del sensore lampeggia 3 volte in giallo = il livello di luce è impostato su 300 LUX o sul valore più vicino (250 o 350 LUX). Vedi scheda tecnica del prodotto.	
	Selezionare l'impostazione del ritardo di spegnimento.	
	Regolare il valore del ritardo di spegnimento +/- 1 min (il valore massimo quando si preme "+" è 60 min).	
	Leggi il ritardo di spegnimento impostato (N° di lampeggi indicato nei tasti). Esempio: il LED del sensore lampeggia blu 4 volte = il ritardo è impostato su 5 minuti o sul valore più vicino (4 min o 6 min).	
	Attivare/disattivare la modalità impulsiva del sensore. Vedi scheda tecnica del prodotto. (funzionamento con temporizzatore)	
	Consente di testare l'area di rilevamento per regolare la sensibilità. Attivo per 10 minuti. Il ritardo di spegnimento viene impostato a 5 secondi durante la modalità di test (disattivazione della modalità di test se premuto nuovamente)	
	Selezionare la sensibilità di rilevamento, 3 livelli: 1. Bassa 2. Media 3. Alta	

TECLA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	Carga ON/OFF	Encender/apagar las cargas conectadas
	LED de movimiento y presencia ON/OFF	Activa o desactiva la LED de detección de movimiento (verde)
	Auto ON / Auto OFF	La carga se encenderá y apagará automáticamente
	Manual ON / Auto OFF	Encendido manual mediante el botón pulsador / Apagado automático al finalizar el tiempo de retardo.
	Seleccionar el nivel de luz (LUX)	
	Ajustar el valor de brillo +/- 50 lux (el valor máximo al pulsar "+" es de 2000 LUX).	
	Leer nivel de luz Ejemplo: la LED amarilla del sensor parpadea 3 veces = el nivel de luz está ajustado a 300 LUX o al valor más próximo (250 ó 350 LUX). Ver ficha técnica del producto.	
	Seleccionar el ajuste del tiempo de demora.	
	Ajustar el valor del tiempo de demora +/- 1 min (el valor máximo al pulsar "+" es de 60 min).	
	Leer el tiempo de demora (número de intermitencias indicado en las teclas). Ejemplo: la LED azul del sensor parpadea 4 veces = la temporización está ajustada a 5 minutos o al valor más próximo (4 minutos o 6 minutos).	
	Activar/Desactivar la función de pulso en el sensor. Ver ficha técnica del producto. (funcionamiento con temporizador) Funcionalidad presente únicamente en los productos ON/OFF.	
	Permite probar la zona de detección para ajustar la sensibilidad. El modo de prueba se activa durante 10min y el tiempo de demora es de 5 segundos. (desactivación de la función si se vuelve a pulsar).	
	Seleccionar la sensibilidad de detección, 3 niveles: 1. Baja 2. Media 3. Alta	