

MWS6 | Rilevatore di presenza/assenza a microonde compatto, da incasso, per soffitto




MWS6 è un rilevatore di presenza/assenza a microonde a media portata per il controllo automatico di illuminazione, riscaldamento e ventilazione.

Caratteristiche principali:

- Design a basso profilo
- Unità autonoma
- Collegamento a innesto
- Grado di protezione IP40

Schema di rilevamento

high < sensitivity > low

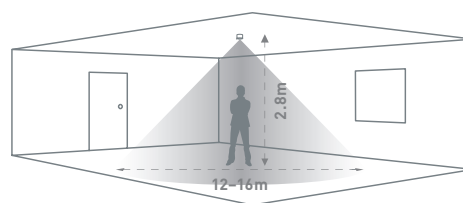


Metodi di controllo

- PRM - Commutazione
- DD - Regolazione DALI/DSI
- AD - Regolazione analogica
- KNX

Opzioni disponibili

- LV - Bassa tensione
- VFC - Contatto pulito
- 2CH - 2 canali
- 2CH-NC - 2 canali NC per applicazioni fail-safe

Dimensioni (mm)

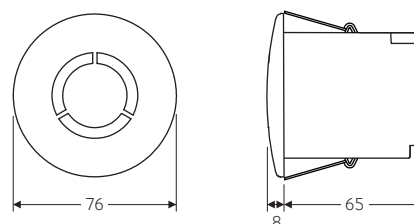

Dati tecnici

Codice articolo	MWS6-PRM	MWS6-DD	MWS6-AD
Metodo di controllo	PRM - Commutazione	Regolazione digitale DALI/DSI	Regolazione analogica 1-10 V
Grado IP	40	40	40
Controllo dispositivo/alimentatore	-	fino a 20 driver/alimentatori	fino a 10 driver/alimentatori
Peso (kg)	0.15	0.15	0.15
Tensione di alimentazione (AC)	230 VAC +/- 10%	230 VAC +/- 10%	230 VAC +/- 10%
Frequenza di alimentazione (Hz)	50	50	50
Consumo parassita (mW)	665mW	—	690mW
Capacità morsetti	2.5mm ²	2.5mm ²	2.5mm ²
Carichi massimi			
Illuminazione a incandescenza (INC)	10A	10A	10A
Illuminazione fluorescente (F)	10A	10A	10A
Lampade fluorescenti compatte (CF)	10A	10A	10A
Illuminazione LED (LED)	10A	10A	10A
Riscaldatori resistivi (RH)	10A	10A	10A
Intervallo temperatura di esercizio (°C)	-10 a 50	-10 a 50	-10 a 50
Umidità	dal 5 al 95% senza condensa	dal 5 al 95% senza condensa	dal 5 al 95% senza condensa
Materiale (involucro)	ABS e PC/ABS autoestinguenti	ABS e PC/ABS autoestinguenti	ABS e PC/ABS autoestinguenti
Classe di isolamento	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Conformità	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU
Intervallo temporizzazione	10s–99m	10s–99m	10s–99m
Diametro foro	64mm	64mm	64mm
Frequenza microonde	5.8 GHz	5.8 GHz	5.8 GHz
Installazione	Controllo elettronico indipendente, installazione da incasso	Controllo elettronico indipendente, installazione da incasso	Controllo elettronico indipendente, installazione da incasso

	CP Electronics Unità operativa di Legrand Electric Limited, Brent Crescent, London NW10 7XR, UK t. +44 (0)333 900 0671 info@cpelectronics.co.uk		Avvertenza importante: Il dispositivo deve essere installato da un elettricista qualificato in conformità all'ultima edizione delle IEE Wiring Regulations e alle normative edilizie applicabili. Nell'ambito della politica di continuo miglioramento dei prodotti, CP Electronics si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.   
	www.cpelectronics.co.uk	seguici    	