

















	240 V~
	3 mA
	50/60 Hz
$x =$ 	$x = 4$
	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5 mm ²
	4 x (Ø 0,6 mm <  < Ø 0,8 mm)
	-5 °C → +45 °C
	• NFC activé • NFC activated • NFC attivo
	13,56 MHz - ≤ 20 dBµA

	R • (mode capacitif ou inductif) • (trailing or leading mode) • (modalità induttiva o capacitiva)	L • (mode inductif) • (leading mode) • (modalità induttiva)	C / L • (mode capacitif) • (trailing mode) • (modalità capacitiva) / • (mode inductif) • (leading mode) • (modalità induttiva)
		 • LED dimmable • Dimmable LED • LED dimmerabile	 • LED dimmable • Dimmable LED • LED dimmerabile
			 LED (**)
		 12 VAC	 12 VAC
240 V~	Max. 300W	200VA • ou/or 30 ⚡	200VA • ou/or 30 ⚡
	Min. 1W	1VA	1VA
		200VA • ou/or 15 ⚡	100W • ou/or 8 ⚡
		1VA	1W
			200VA • ou/or 30 ⚡
			200VA • ou/or 10 ⚡
			75W • ou/or 8 ⚡
			1VA
			1VA
			1W

• Ne pas mélanger différents modèles de charges sur la même sortie.

• Do not combine different types of load on a same output.

• Non combinare differenti tipologie di carico sulla stessa uscita.

• (*) Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des inters électroniques.


• (*) Use only with transformers designed to function with electronic switches.


• (*) Utilizzare solamente trasformatori progettati per funzionare con interruttori elettronici.


⚠ Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60 % de leur puissance.



⚠ Take account of transformer losses when calculating power. Transformers must be loaded at more than 60 % of their power.

⚠ Considerare le perdite di efficienza dei trasformatori quando si calcola la potenza. I trasformatori devono essere caricati a più del 60% della loro potenza massima

• (***) Utiliser uniquement des LEDs dimmables mentionnant ce logo  sur l'emballage.

• (***) Use only dimmable LEDs displaying this logo  on their packaging.

• (***) Utilizzare solamente lampade LED dimmerabili recanti questo logo  sulla scatola.

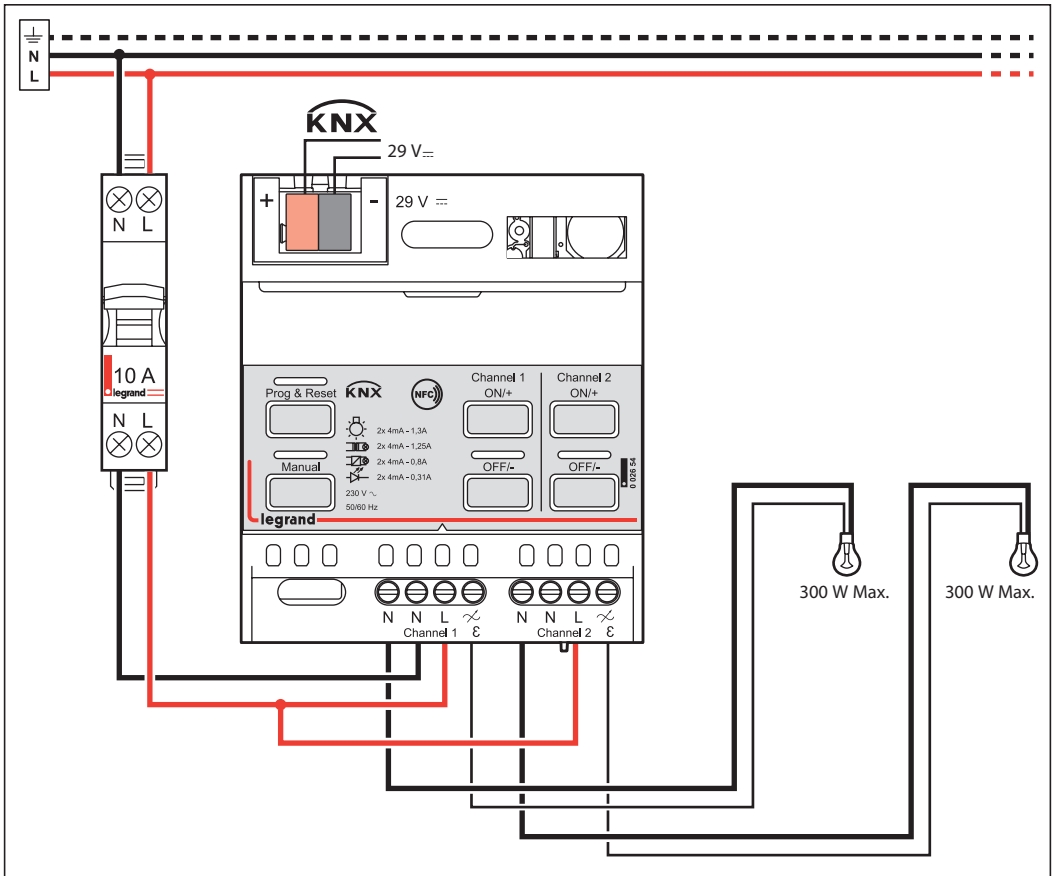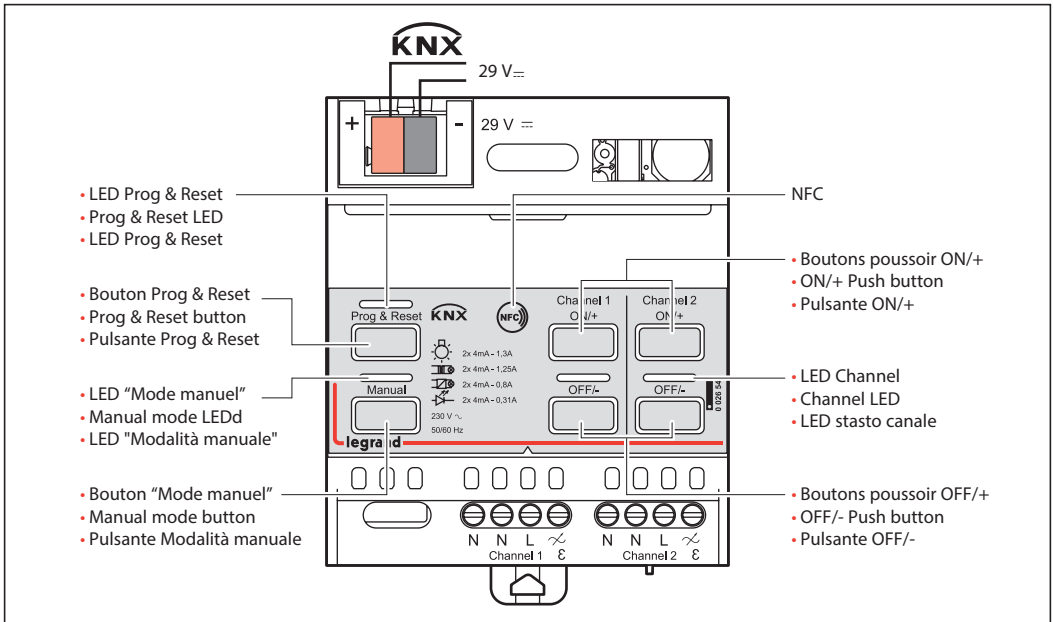

• **Fonctionnement**



• **Mode manuel**

• **Operation**



• **Manual mode**

• **Funzionamento**


• **Modalit manuale**

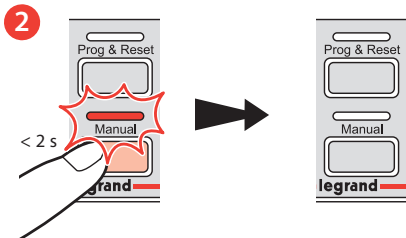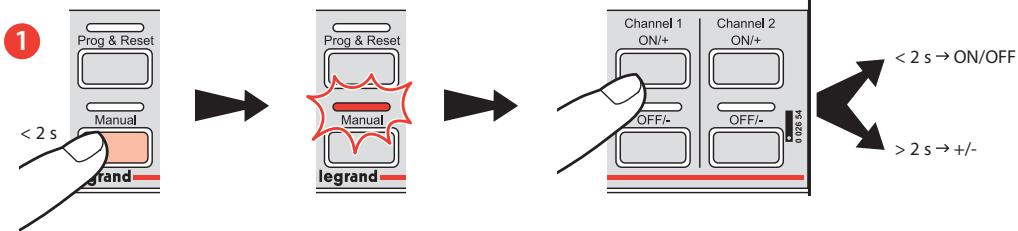

- **Retour en mode usine (relance la procédure d'apprentissage)**
- **Return to factory settings (restarts learn procedure)**
- **Ritorno alle impostazioni di fabbrica (rilancio della procedura di learn)**

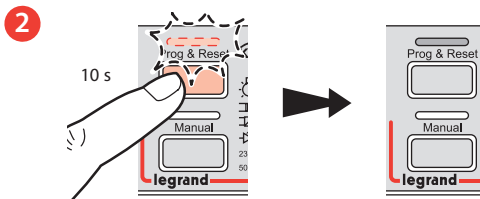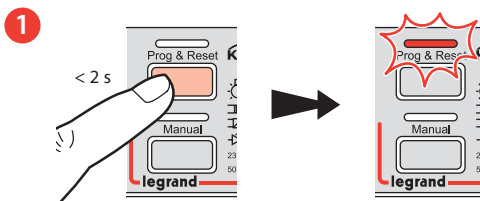




-  Mobile Android compatible NFC
- NFC compatible Android mobile
- Telefoni Android compatibili con tecnologia NFC

- 1**
- Télécharger l'application "Close Up" sur **Google play** ou sur **legrandoc.com**
 - Download the "Close Up" application on **Google play** or from **legrandoc.com**
 - Scaricate l'applicazione "Close Up" da **Google play** o **legrandoc.com**



- Ce paramétrage doit se faire produit hors tension.
- The device must not be connected to the mains during parameter setting.
- La configurazione deve essere eseguita con prodotto scollegato dall'alimentazione principale

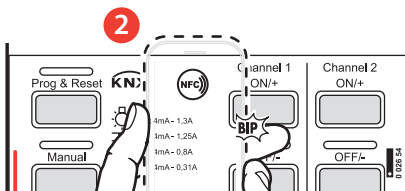

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que l'équipement radioélectrique réf. 0 026 54
est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrand.fr

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,

Legrand

declares that the radio equipments ref. 0 026 54
is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity
is available at the following internet address:

www.legrand.fr

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ UE

Con la presente,

Legrand

dichiara che l'apparecchiatura radio rif. 0 026 54
è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE
è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.legrand.fr