


Interruttori basculanti



Impiego

Dispositivi di controllo basculanti per illuminazione e altri comandi


Range

Descrizione	Articolo
Interruttore basculante 2P 16A- 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1 modulo	☐ JW4002 - JW4002AB ☒ JG4002

LED Color	230 Va.c.	12/24 Va.c.
White 	LN4742V230T	LN4742V12T
Blue 	LN4742V230B	

Colore: ☐ Bianco ☒ Grigio

Dimensioni

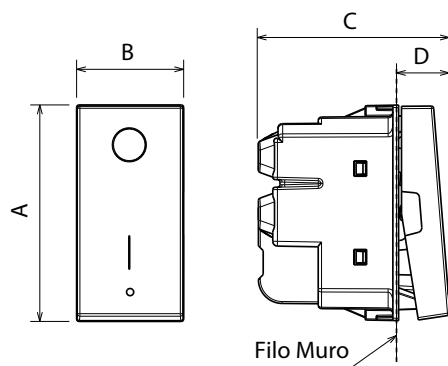

	A	B	C	D
..4002	45.1	22.5	40	11

Collegamento

Tipo di morsetto: vite
Capacità del morsetto: 2 x 4 mm²
Lunghezza Spellatura: 9 mm
Compatibile con cavi flessibili e rigidi

Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**
(considerando un'installazione completa di placca e supporto)
 - Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
 - Prova d'urto: IK04

- Caratteristiche dei materiali:

- Custodia: PC (polycarbonato)
- Copritasto: ABS
- Halogen Free
- Resistente UV
- Autoestinguente:

850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.
650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.

- Il copritasto del JW4002AB è in ABS antibatterico

- Caratteristiche elettriche:

- Tensione: 250 V a.c.
- Corrente: 16AX

- Caratteristiche climatiche:

- Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
- Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione:

Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard IEC/EN/CEI 60669-1

Fare riferimento al catalogo online.