
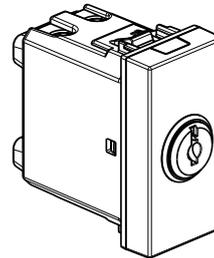


**Dispositivi a chiave**

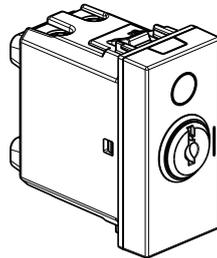

**Impiego**

Dispositivi di controllo con chiave per illuminazione e altri comandi

**Range**

**Descrizione**

**Articolo**

Interruttore 2P 16AX - 250Va.c. a chiave  
- la chiave è estraibile in entrambe le posizioni  
- le chiavi sono differenti tra i vari apparecchi  
1 modulo


- JW4012
- JG4012

Deviatore 1P 10AX - 250Va.c. a chiave  
- la chiave è estraibile in entrambe le posizioni  
- le chiavi sono differenti tra i vari apparecchi  
1 modulo

- JW4022
- JG4022

**Colore:**  Bianco  Grigio

**Dimensioni**

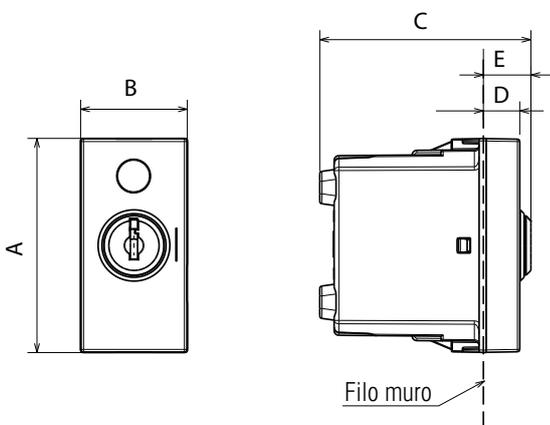

	A	B	C	D	E
..4012 - ..4022	45.1	22.5	44.1	7.6	9.9

**Collegamento**

Tipo di morsetto: vite  
Capacità del morsetto: 2 x 4 mm<sup>2</sup>  
Lunghezza Spellatura: 11 mm  
Compatibile con cavi flessibili e rigidi

**Caratteristiche tecniche**

- **Indice di protezione:**  
(considerando un'installazione completa di placca e supporto)
  - Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
  - Prova d'urto: IK04
- **Caratteristiche dei materiali:**
  - Custodia: PC (policarbonato)
  - Cover: PC/ABS
  - Halogen Free
  - Resistente UV
  - Autoestinguente:

850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.  
650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.

- **Caratteristiche elettriche:**
  - Tensione: 250 V a.c.
  - Corrente: 16AX (J\_4012) / 10AX (J\_4022)
- **Caratteristiche climatiche:**
  - Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
  - Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

**Pulizia**

Pulire la superficie con un panno.  
Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

**Attenzione:**  
Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

**Normative e Approvazioni**

Conforme allo standard IEC/EN/CEI 60669-1

Fare riferimento al catalogo online.