


# MatixGo

**JW4351V12 - JG4351V12**  
**JW4351V230 - JG4351V230**  
**JW4356V12 - JG4356V12**  
**JW4356V230 - JG4356V230**

## Apparecchi di segnalazione acustica



### Impiego


Apparecchi di segnalazione acustica, suonerie e ronzatori

### Range

Descrizione	Articolo
Suoneria in bronzo 5VA - 12 Va.c. - 80dB - 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4351V12 <input checked="" type="checkbox"/> JG4351V12
Suoneria in bronzo 8VA - 230Va.c. - 80dB - 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4351V230 <input checked="" type="checkbox"/> JG4351V230
Ronzatore 5VA - 12 Va.c. - 80dB - 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4356V12 <input checked="" type="checkbox"/> JG4356V12
Ronzatore 8VA - 230Va.c. - 80dB - 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4356V230 <input checked="" type="checkbox"/> JG4356V230

**Colore:**  Bianco  Grigio

### Dimensioni

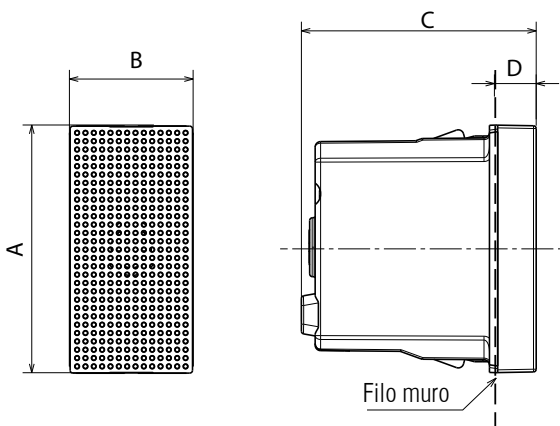

A	B	C	D
45.1	22.5	42.7	7.6

### Collegamento

Tipo di morsetto: vite  
 Capacità del morsetto: 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>  
 Lunghezza Spellatura: 9 mm  
 Compatibile con cavi flessibili e rigidi

### Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**  
 (considerando un'installazione completa di placca e supporto)
  - Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
  - Prova d'urto: IK04
- **Caratteristiche dei materiali:**
  - Custodia: PC
  - Cover: ABS
  - Halogen Free
  - Resistente UV
  - Autoestinguente :

85°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.  
 65°C/30s per altre parti di materiali isolanti.
- **Caratteristiche elettriche:**
  - J.4351V230 - J.4356V230
  - Tensione: 230 V a.c.
  - Corrente: 8VA
  - J.4351V12 - J.4356V12
  - Tensione: 12 V a.c.
  - Corrente: 5VA
- **Caratteristiche climatiche:**
  - Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
  - Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

### Pulizia

Pulire la superficie con un panno.  
 Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

**Attenzione:**  
**Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia**

### Normative e Approvazioni

Conforme allo standard IEC/EN/62080

Fare riferimento al catalogo online.