



MatixGo Comandi wireless da incasso


JW4003CWI - JG4003CWI
JW4027CWI - JG4027CWI
JW4007CWI - JG4007CWI
JW4570CWI - JG4570CWI
JW4574CWI - JG4574CWI




JW4003CWI
JG4003CWI




JW4027CWI
JG4027CWI



JW4007CWI
JG4007CWI



JW4570CWI
JG4570CWI



JW4574CWI
JG4574CWI

Impiego

Comando wireless dotato di 2 pulsanti per il controllo ON/OFF e dimmerizzazione di uno o più dispositivi connessi per il controllo di luci (J_4003CWI), per il controllo di uno o più comandi tapparelle connessi (J_4027CWI), per il controllo delle luci multicolore (J_4007CWI), per l'attivazione degli scenari Entra&Esci - Giorno&Notte (J_4570CWI - J_4574CWI). Tutti i comandi sono personalizzabili dall'app Home + Control. Il comando luci multicolore non è compatibile con illuminazione WiFi. Installazione da incasso in scatole da incasso. LED integrato per segnalazione batteria scarica. - 1 modulo.

Range

Descrizione

Tutti i comandi, con batteria.
Dotato di indicatore LED (configurazione) e tasto RESET (nascosto) utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica.


Articolo

- JW4003CWI
- JG4003CWI
- JW4027CWI
- JG4027CWI
- JW4007CWI
- JG4007CWI
- JW4570CWI
- JG4570CWI
- JW4574CWI
- JG4574CWI

Colore:

- Bianco
- Grigio

Dimensioni (mm)

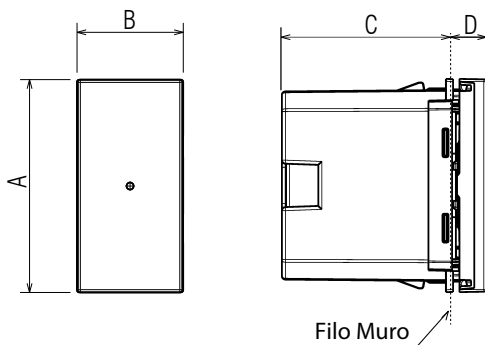

A	B	C	D
45	22,5	35,6	7,6

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

- Grado di robustezza: IK 02
- Protezione da corpi solidi/liquidi: IP 20 senza placca e placca basculante

Caratteristiche dei materiali

- Custodia del meccanismo: ABS
- Cover funzionale del meccanismo: PC
- Senza alogeni
- Resistente UV
- Autoestinguento 650°C/30 s

Caratteristiche elettriche

- Alimentazione con batteria al litio CR2032 - 3 V (fornita)
- Durata batterie: 8 anni per 10 attivazioni al giorno
- Frequenza **tecnologia radio ZigBee**: da 2,4 GHz a 2,4835 GHz
- Rete a maglie wireless, autoadattabili e sicuro (AES 128), conforme alla normativa IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)
- Livello potenza: < 100 mW

Caratteristiche climatiche


- Temperatura di utilizzo: da + 5° C a + 45° C
- Temperatura di stoccaggio: da 0° C a + 45°

Normative e approvazioni


Il sottoscritto, BTICINO, dichiara che le apparecchiature radio-elettriche del tipo (JW4003CWI - JG4003CWI - JW4027CWI - JG4027CWI - JW4007CWI - JG4007CWI - JW4570CWI - JG4570CWI - JW4574CWI - JG4574CWI) sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile sul seguente sito: www.bticino.it/red

Funzionamento

Vista frontale

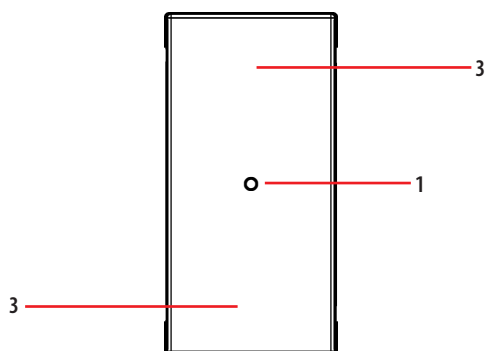

Vista frontale senza copritasto

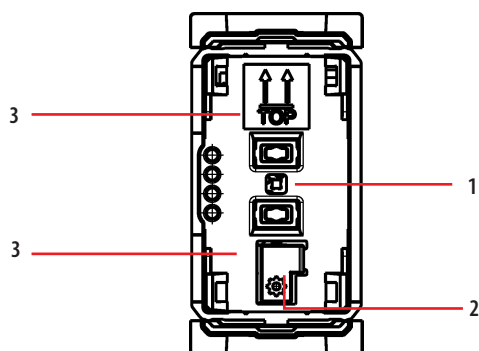

Legenda

1. indicatore LED: utile durante l'installazione
2. Tasto RESET utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica
3. Pulsante di comando

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.

Non utilizzare acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione: Testare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia.

Le placche non devono essere verniciate.



Fare attenzione a riciclare le batterie adeguatamente.

RAEE/WEEE: bticino.com/disposal