


Portalamпада 2 LED




Impiego

Portalamпада con due LED integrati, uno di colore verde l'altro di colore rosso. Utilizzabile come segnalazione ottica fuoricamera con doppia indicazione: non disturbare e riordinare camera. I LED non sono sostituibili.

Gamma

Descrizione	Articolo
Portalamпада - Alimentazione 127/230 Va.c. - 1 modulo	H4372V230H

Dimensioni (mm)

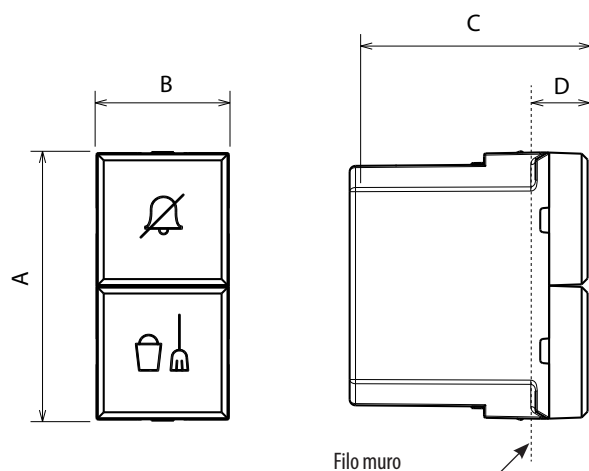

A	B	C	D
45	22.3	40.2	9.5

Collegamento

Tipo di morsetto: vite
 Capacità del morsetto: 2 x 1.5 mm² o 1 x 2.5 mm² max
 Lunghezza Spellatura: 8 mm
 Compatibile con cavi flessibili e rigidi

Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**
 (considerando un'installazione completa di placca e supporto)
 - Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
 - Prova d'urto: IK04
- **Caratteristiche dei materiali:**
 - Custodia: PC
 - Cover: PC
 - Resistente UV
 - Autoestinguente:
 850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione. 650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.
- **Caratteristiche elettriche:**
 - Tensione: 127/230 V a.c.
 - Frequenza: 50/60 Hz
 - Consumo : 2x0.15 ÷ 2x0.5 W
 - Lampada LED
- **Caratteristiche climatiche:**
 - Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
 - Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
 Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione:
Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e approvazioni

Conforme allo standard CEI/EN62094-1

Fare riferimento al catalogo online.