
www.bticino.com

MatixGo

JW4395CC - JG4395CC

Caricatore USB - 63W - Tipo C+C Power Delivery



Tipo-C+C

Impiego


USB per ricaricare dispositivi portatili come telefoni, smartphone, tablet MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco, powerbank.
Ottimizza la velocità di ricarica dei terminali Power Delivery.
USB Power Delivery è la nuova tecnologia di ricarica rapida integrata nei dispositivi iOS/Apple e Android/Google.
Tecnologia che consente un livello di carica più rapido rispetto alle tecnologie convenzionali, operando tramite uno scambio tra il terminale e il caricatore.

Range

Descrizione	Articolo
caricatore USB con due porte tipo C per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 63W. Permette la ricarica rapida di dispositivi portatili (tablets, Smartphones) predisposti con la tecnologia Power Delivery. Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 -15 - 20 Vdc Alimentazione DIRETTA 220-240 V - 50-60 Hz 3 moduli	☐ JW4395CC ■ JG4395CC

Colore: ☐ Bianco ■ Grigio

Dimensioni (mm)

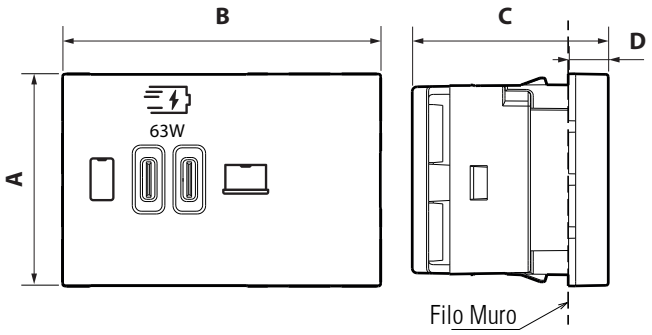

A	B	C	D
45	67.5	33.9	7.6

Collegamento

Tipo di morsetto: vite
Capacità del morsetto: 2 x 2.5 mm²
Lunghezza Spellatura: 6 mm
Compatibile con cavi flessibili e rigidi

Precauzioni di sicurezza necessarie:



Disattivare l'alimentazione dell'interruttore principale. Assicurarsi che l'alimentazione sia disattivata prima di continuare con l'installazione.

Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**

(considerando un'installazione completa di placca e supporto)

- Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
- Prova d'urto: IK04

- **Caratteristiche dei materiali:**

- Custodia: PC classe V-0
- Cover : PC classe V-0
- Halogen Free
- Resistente UV
- Autoestinguente :

850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.
650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.

- **Caratteristiche elettriche:**

Tutti i valori sotto elencati sono stati misurati a una temperatura ambiente pari a + 20° e dopo 30 minuti di funzionamento.

Tensione nominale in ingresso	220-240 V~
Frequenza nominale in ingresso	50/60 Hz
Corrente massima in ingresso	0.8 A
Corrente massima in uscita	3.0 A(*)
Potenza massima in uscita	63 W
Tensione nominale in uscita	5.0 V⎓
Efficienza media potenza	81%
Potenza massima dissipata in stand-by	< 0.3 W
Classe di consumo fuori carica e livello medio di efficienza: livello VI	
Classe di protezione	II - Low voltage

***Optimized voltage: 1 output**

5.0 V⎓	3.0 A
9.0 V⎓	3.0 A
12.0 V⎓	3.0 A
15.0 V⎓	3.0 A
20.0 V⎓	3.0 A

***Optimized voltage: 2 outputs**

5.0 V⎓	3.0 A	5.0 V⎓	3.0 A
9.0 V⎓	3.0 A	9.0 V⎓	2.0 A
12.0 V⎓	3.0 A	12.0 V⎓	1.5 A
15.0 V⎓	3.0 A		
20.0 V⎓	2.2 A		

- **Caratteristiche climatiche:**

- Temperatura di stoccaggio: da -20° C a +70° C
- Temperatura d'impiego: da -5° C a +40° C

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.
Attenzione:
Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme agli standard Idi installazione e produzione.
Fare riferimento al catalogo online.