



Scatole per pareti in cartongesso


PB502NN - PB503NN - PB504NN - PB506NN - PB526NN



PB502NN



PB503NN



PB504NN



PB526NN


1. USO

Scatole per pareti leggere progettate con una membrana elastica ermetica che si adatta perfettamente a condotti e/o cavi. Particolarmente adatte per abitazioni a basso consumo energetico, permettono di ridurre il consumo energetico annuo di 6 kWh/m²/anno, grazie alla perfetta aderenza della membrana al tubo corrugato. Il fissaggio nella parete avviene con graffette in metallo. Le scatole consentono di installare dispositivi di cablaggio tramite viti o graffette. Montaggio da 2 a 6 moduli in una scatola monoblocco.

2. RANGE

SCATOLE	Cat. N°	Partizione removibile
Ø 67/68 mm Installazione di dispositivi di cablaggio tramite viti o morsetti. Possibilità di separare i circuiti tramite pareti rimovibili.		
2 moduli	PB502NN	-
3 moduli	PB503NN	PB503V
4 moduli	PB504NN	PB503V
6 moduli	PB506NN	PB503V
3 + 3 moduli	PB526NN	PB526V

3. DIMENSIONI (mm)

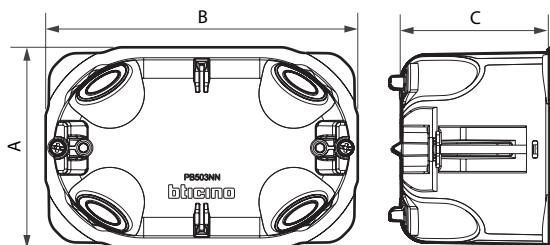

Cat. N°	A	B	C
PB502NN	71	71	50
PB503NN	71	110	52
PB504NN	71	132	52
PB506NN	71	183	52
PB526NN	116	111	52

4. INSTALLAZIONE

Ø di foratura: 67/68 mm

Molteplici zone di ingresso dei cavi, che possono essere rimosse a mano tirando semplicemente la linguetta, senza la necessità di utilizzare un attrezzo.

Cat. N°	Numero di ingressi
PB502NN - 2 moduli	2 x 16-20 mm - 2 x 20-25 mm
PB503NN - 3 moduli	4 x 20-25 mm
PB504NN - 4 moduli	2 x 16-20 mm - 4 x 20-25 mm
PB506NN - 6 moduli	6 x 20-25 mm
PB526NN - 3+3 moduli	6 x 20-25 mm

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

Sono dotate di viti con testa a croce (tipo Phillips N°1), cappuccio di protezione e gambo da 28mm.

■ 5.1 Caratteristiche meccaniche

Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP 40
Prove d'urto: IK 04

■ 5.2 Caratteristiche dei materiali

Scatole: Polipropilene rigido halogen free
Ingressi: SEBS
Viti: acciaio nichelato e zincato grigio
Autoestinguente: + 850° C / 30 s

■ 5.2 Caratteristiche climatiche

Temperatura di stoccaggio: da - 5° C a + 60° C
Temperatura di impiego: da - 5° C a + 40° C

6. NORMATIVE E APPROVAZIONI

CEI EN 60670-1