


Accessorio antirimozione

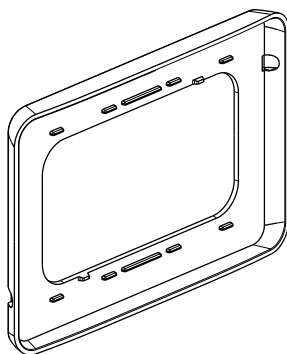

Impiego

Posizionato tra muro e supporto impedisce la rimozione della placca.


Range

Descrizione	Articolo
Accessorio antirimozione	<input type="checkbox"/> J4703AR

Colore:

Trasparente

Dimensioni

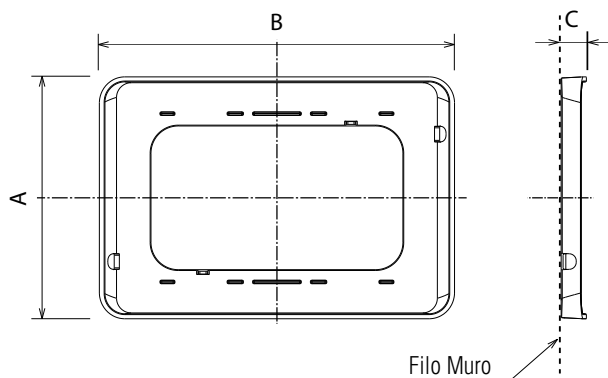

	A	B	C
J4703AR	88.25	129.6	9.2

Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**
 - Prova d'urto: IK04
- **Caratteristiche dei materiali:**
 - Materiale: policarbonato
 - Halogen Free
 - Resistente UV
 - Autoestinguento : 850°C
- **Caratteristiche climatiche:**
 - Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
 - Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione: Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard IEC/EN 60669-1

Fare riferimento al catalogo online.