

EBDSPiR-PRM-2CH | Rilevatore di presenza/assenza compatto, 2 canali con commutazione PRM, da soffitto IP40



Caratteristiche principali del prodotto:


- Due canali
- Design a basso profilo
- Unità autonoma
- Collegamento a innesto
- Portata fino a 7 m con altezza di montaggio di 2,8 m
- Programmabile mediante i telecomandi a infrarossi UHS5 o UNLCDHS
- Telecomando utente disponibile per il comando ON/OFF, dei livelli di luminosità e delle scene preimpostate
- Montaggio da incasso o superficiale con accessorio DBB
- Garanzia di 5 anni

Funzioni principali:


- Commutazione con rilevamento del livello di luminosità
- Programmabile mediante il telecomando di programmazione
- Funzione di rilevamento assenza

Diagramma di rilevamento

high < sensitivity > low

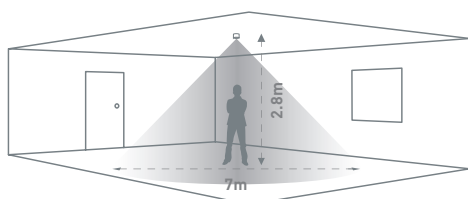

Dimensioni (mm)

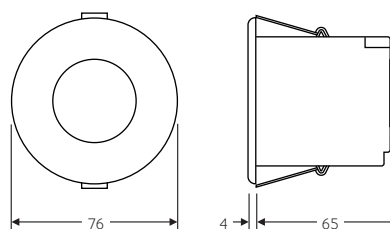

Dati tecnici

Codice articolo	EBDSPIR-PRM-2CH
Metodo di controllo	PRM Switching
Peso	0.150kg
Tensione di alimentazione AC	230 VAC +/- 10%
Frequenza di alimentazione	50Hz
Consumo parassita	241mW
Capacità morsetti	2.5mm²
Carichi massimi	
Illuminazione a incandescenza	6A
Illuminazione fluorescente	6A
Illuminazione fluorescente compatta	6A
Illuminazione LED	6A
Riscaldatori resistivi	6A
Ventilatori e apparecchiature di ventilazione	6A
Intervallo temperatura di esercizio	-10 to 35°C
Umidità	5 ... 95% senza condensa
Materiale (involucro)	PC/ABS e ABS autoestinguente
Classe di isolamento	2
Grado IP	40
Conformità	EMC-2014/30/EU LVD-2014/35/EU

Accessori e prodotti associati

Codice articolo	Descrizione
 UHS5	Telecomando compatto di programmazione/ messa in servizio
 UHS7	Telecomando compatto per l'utente
 UNLCDHS	Telecomando LCD professionale di programmazione/ messa in servizio
 EBD-ENCIP1	Custodia adattatore per rilevatore con foro preforato da 64 mm
 EXD-HSC	Alloggiamento cablaggio esteso
 EBDSPIR-MS	Schermi di mascheratura per la gamma EBDSPIR
 DBB	Scatola posteriore per montaggio superficiale per rilevatori e controlli di luminosità
 DBB-EXT	Prolunga per scatola posteriore da parete

 www.cpelectronics.co.uk	CP Electronics A Business unit of Legrand Electric Limited, Brent Crescent, London NW10 7XR, UK t. +44 (0)333 900 0671 info@cpelectronics.co.uk connect with us    	Avvertenza importante: Il dispositivo deve essere installato da un elettricista qualificato in conformità all'ultima edizione delle IEE Wiring Regulations Nell'ambito della politica di miglioramento continuo dei prodotti, e alle norme edilizie applicabili CP Electronics si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso.  
--	---	---